


## Der graue Pistolenschaum in der kompakten Dose mit hoher Schaumausbeute

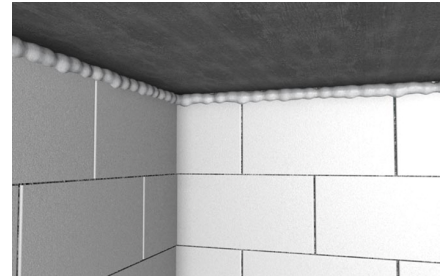

### BAUSTOFFE

Haftet auf allen üblichen

Baumaterialien wie:

- Beton
- Eloxal
- Gipskarton
- Holz
- Kalksandstein
- Kunststoffe (nicht auf PE, PP, Teflon, Silicon)
- Mauerwerk
- Metalle mit Grundieranstrich
- Putz

### VORTEILE

- Die kompakte, handliche Dose ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und führt ohne vorzeitigen Gasverlust zu einer hohen Restentleerung.
- Die graue Farbe des Schaums passt farblich ideal zu Betonuntergründen und ermöglicht eine unauffällige Fugenverfüllung.
- Die Wärmeschutzprüfung und geprüfte Minimierung der Luftdurchlässigkeit erfüllt die hohen Standards an den modernen Wärmeschutz.
- Die Schallschutzprüfung 61dB erfüllt die Standards des modernen Schallschutzes und sorgt für die Reduzierung von Lärm.
- Das Feststoffventil verhindert das Verkleben bei waagerechter Lagerung oder längerer Arbeitsunterbrechung und garantiert dadurch eine dauerhafte Funktion.

### ANWENDUNGEN

- Dämmen und Füllen von Bauteilfugen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen
- Dämmen und Füllen im Dachausbau, Trockenbau (z.B. im Deckenbereich)
- Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, um Fensterbänke und Rolladenkästen
- Dämmen und Füllen von Rohrdurchführungen und Lüftungskanälen

### FUNKTIONSWEISE

- 1K PU-Schaum
- Baustoffklasse B2
- Farbe: betongrau
- Ausbeute freigeschäumt 43 l
- Zu verarbeiten bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen -5°C bis +35°C (Dosentemperatur +5°C bis +20°C)
- Klebfrei nach ca. 8 min
- Schneidbar nach ca. 20 min
- Ausgehärtet innerhalb 5 bis 8 h
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Schichtdicken > 50 mm in mehreren Lagen schäumen und zusätzlich anfeuchten.
- Frische Schaumspritzer lassen sich sofort mit fischer PU-Reiniger entfernen.

## TECHNISCHE DATEN



1K Pistolenschaum PUP G B2

Typ	Art.-Nr.	Inhalt je Dose [ml]	Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu [l]	Farbe
PUP 500 G B2 (DE)	503259	500	43	grau