


Die Justierschraube zur schnellen und stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen

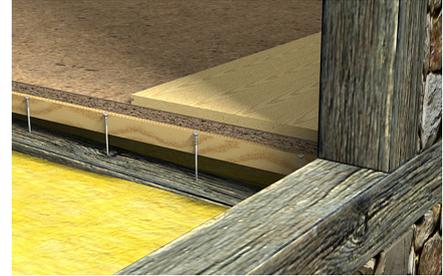

BAUSTOFFE

- Holz und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten

VORTEILE


- Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils.
- Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz (nicht für Hartholz geeignet), somit ist kein Vorbohren erforderlich..

ANWENDUNGEN

- Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-25mm Stärke

FUNKTIONSWEISE


- Die JUSS ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- Nach dem Eindrehen der Schraube zieht sich das Anbauteil aufgrund des Parallelgewindes unter dem Schraubenkopf zunächst an den Untergrund heran. Danach lässt sich der Bauteilabstand durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren.

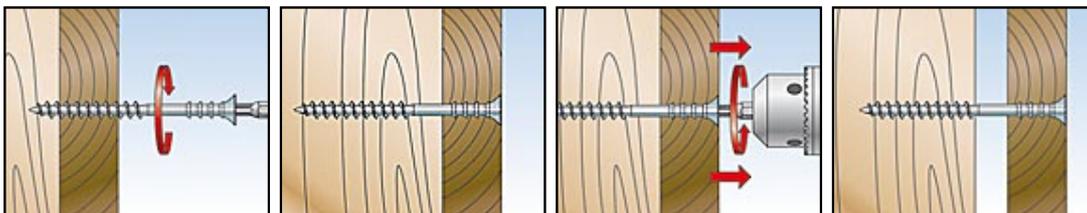

TECHNISCHE DATEN



Justierschraube JUSS

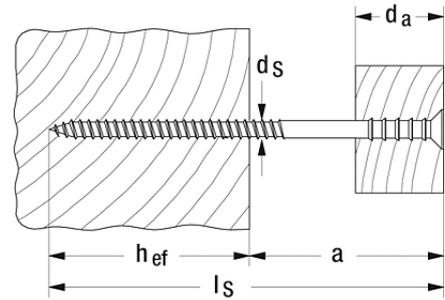

gvz, beschichtet

Typ	Art.-Nr.	max. Abstand a [mm]	Schraubenabmessung $d_s \times l_s$ [mm]	max. Holzdicke d_a [mm]
JUSS 6 x 60	059040	30	6 x 60	20
JUSS 6 x 70	059041	40	6 x 70	25
JUSS 6 x 80	059042	50	6 x 80	25
JUSS 6 x 90	059043	60	6 x 90	25
JUSS 6 x 100	059044	70	6 x 100	25
JUSS 6 x 110	059045	80	6 x 110	25
JUSS 6 x 120	059046	90	6 x 120	25
JUSS 6 x 145	059047	115	6 x 145	25